

Datenblatt Schaltnetzteil RS25


GFM

Eingang: 88..264V AC

Ausgang: 5 V DC

Eigenschaften:

- Schraubanschluss für Eingangsspannung
- kurzschlussfest, leerlaufsicher
- geeignet für alle GFM-5V-Drucker
- geschlossene Bauform (case)
- Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery

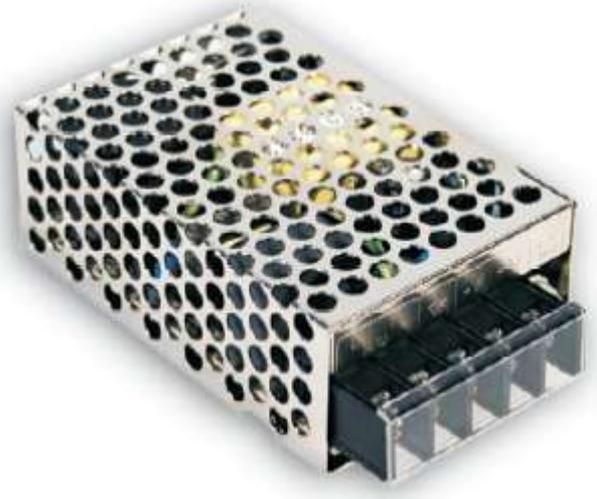

Technische Daten:

Betriebstemperaturbereich: -20.. + 70°C
Lagertemperaturbereich: -40..+ 85°C

Eingang:

Eingangsspannungsbereich: 88...264 V DC
Eingangsfrequenz: 45..50 Hz
Eingangsnennstrom: 2A/12V

Ausgang:

Ausgangsspannung: 5,0 VDC, 5A regelbar
für Motor und Druckkopf

Anschlüsse:

Pin 1, 2: AC-Eingang
Pin 3: GND
Pin 4: DC -5V
Pin 5: DC +5V

Zeichnung:

